


UNSER SORTIMENT

Das gesamte Sortiment aller Mocopinus Profile in den unterschiedlichsten Dimensionen finden Sie unter www.mocopinus.com/de/profil/

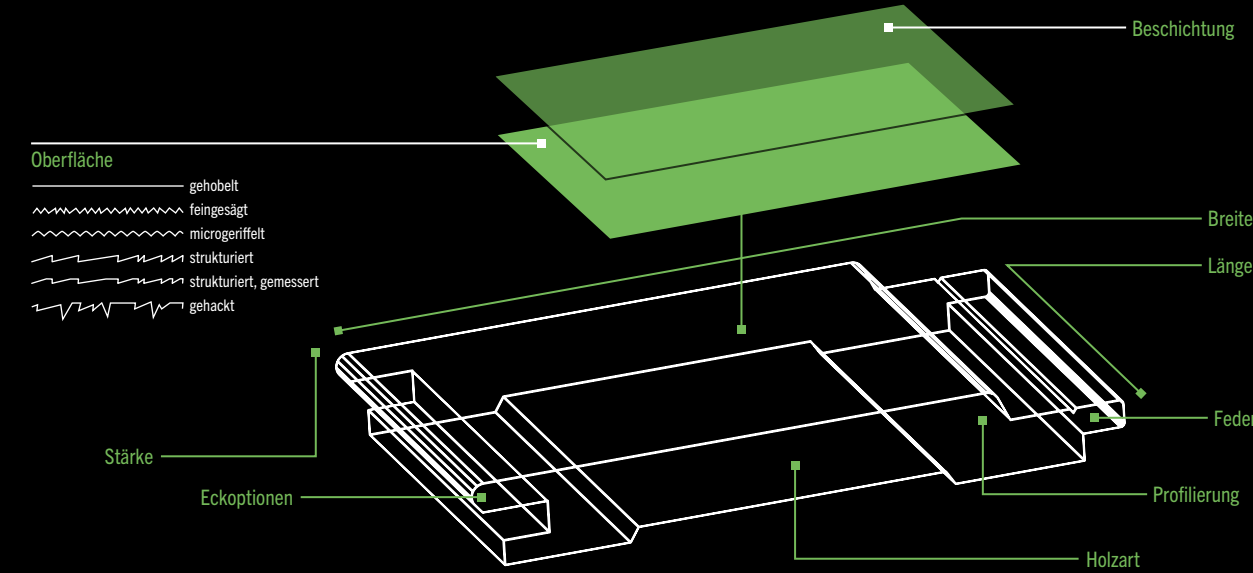

WAS NICHT PASST WIRD PASSEND GEMACHT

Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen aller Art. Ganz gleich, welche Profilform, Dimension, Länge und Oberfläche für Ihr individuelles Projekt benötigt wird, wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die **passende Lösung** zu entwickeln. **Individuelle Sonderanfertigungen** nach spezifischen Anforderungen gehören in der Produktwelt von Mocopinus zu unserem kundenorientierten Angebot.

Sie haben Ideen, Vorstellungen? Sehr gut, wir beraten Sie gerne und begleiten Sie von der Idee bis hin zum fertigen Produkt. Durch die flexible Auswahl und Kombination von Oberflächen, Profilen und Dimensionen entstehen einzigartige Produkte, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Forschungsergebnisse und Entwicklungserfolge aus unserem eigenen Hobelwerk und Lacklabor machen es möglich. So bringen wir bei individuellen Anforderungen gerne unsere Kompetenz ein.

- Matte, natürliche Optik
- Farbstabilität
- Auf Silikatbasis
- Nicht filmbildend

- Modifizierte Nordische Fichte**
- Dauerhaftigkeitsklasse 3
 - Kesseldruckimprägniert
 - Substitutionsprodukt für die Sibirische Lärche

MINERALISCH LEUCHTEND MATT

Lignosil®-Artis
9406
Modifizierte Nord. Fichte
RPR 90 hf
22 x 104 (88) mm

mocopinus

MOCOPINUS GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung
Heuweg 3
D-89079 Ulm
Tel.: +49 731 165-0

Werk Karlsruhe
Südliche Uferstraße 3
D-76189 Karlsruhe
Tel.: +49 721 9595-0

Werk Ammelshain
Bauhofstraße 1
D-04683 Naunhof Ammelshain
Tel.: +49 34293 518-0

info@mocopinus.com
www.mocopinus.com

Art-Nr.: M-5085 | Stand 01/2024 | © Mocopinus | Änderungen vorbehalten | Farböne können drucktechnisch etwas abweichen.

MINERALISCHE HOLZSCHUTZFARBE

Holzfassaden mit Lignosil®-Artis
auf Modifizierter Nordischer Fichte.

mocopinus



MINERALISCHER SCHUTZ LICHTTECHTE FARBE.

Die werkseitig veredelten Vollholzprofile sind mit KEIM Lignosil®-Artis endbehandelt. Dies gewährleistet eine natürlich matte, farbstabile Optik.

Diese Oberflächenbehandlung wurde auf silikatischer Basis entwickelt. Mit nur zwei, sichtsseitig aufgetragenen Farbschichten schützt und nährt sie das behandelte Holz mineralisch nach dem Vorbild der Natur. Ganz ohne Zugabe von biozider Filmschutzmittel übertrifft sie strengste Anforderungen. Das eingesetzte Produkt ist Cradle to Cradle Certified® und somit natürlich auch ECO 1-zertifiziert. **Nachgestrichen werden kann – muss aber nicht.**

Der Unterschied

- dünn-schichtige Mineralfarbe „Steintünche“ für Holz
- nur zwei Anstriche sichtsseitig, sehr schnell blockfest
- besonders geeignet auch für die rationale Industriebeschichtung
- nicht filmbildend
- ohne Zugabe biozider Filmschutzmittel
- mineralisch leuchtend matt
- ausgesprochen kreatives Gestaltungspotential
- vollkommen offenporig, daher kein Hinterfeuchten
- keine Kreiden (ggf. partiell mineralische Mikrokreidung)
- absolut stabiler UV-Schutz für Farbe und Holz
- kein versprühen, kein Ausbleichen
- problemlos regenerier- und renovierbar, auch partiell
- rationell, effizient und wirtschaftlich
- wässrige, ohne organische Lösemittel

Für den Einsatz an der Fassade bietet sich die Holzart Nordische Fichte an. Diese ist in ihrer natürlichen Form nicht so resistent wie die Sibirische Lärche – mit der modifizierten Variante von Mocopinus müssen Sie auf deren Einsatz an der Fassade dennoch nicht verzichten.

Bei der Modifizierten Nordischen Fichte handelt es sich um eine Art der Holzveredelung, durch die die natürliche Dauerhaftigkeit der Nordischen Fichte erhöht wird: So entspricht dieses modifizierte Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 3 und muss den Direktvergleich mit der Sibirischen Lärche nicht mehr scheuen. Eine essenzielle Rolle spielt zusätzlich die Weiterverarbeitung mit Farbe.



Lignosil®-Artis
9265
Modifizierte Nord. Fichte
PAR 10
27 x 68 mm

Lignosil®-Artis
9006S

Lignosil®-Artis
9007

Lignosil®-Artis
9008S

Lignosil®-Artis
9010

Lignosil®-Artis
9265

Lignosil®-Artis
9328

Lignosil®-Artis
9406

Lignosil®-Artis
9482

Lignosil®-Artis
9543

Mocopinus verwendet vorwiegend Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, selbstverständlich PEFC- oder FSC®-zertifiziert. Qualität sehen, fühlen, erleben. Je nach Holzart und Holzbearbeitung entstehen individuelle Strukturen. Musterkoffer oder einzelne Profilmuster finden Sie hier www.mocopinus-shop.com

KEIM Lignosil®-Artis ist eine Oberflächenbehandlung und stellt weder einen Holzschutz nach DIN 68800 noch eine Beschichtung nach DIN EN 927 dar. Die Farbwirkung ist abhängig von der Holzart, der Art der Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Art der Aufbringung. Beim Einsatz von wasserbasierten Produkten auf Holz können Verfärbungen durch Holzinhaltstoffe auftreten. Wir empfehlen daher ein Anlegen von Musterflächen für die Farbermittlung. Das Produkt ist ausschließlich verwendbar auf Holzarten Fichte und Weisstanne.

NATURSCHÖNE FARBTÖNE

Lignosil®-Artis
9471
Modifizierte Nord. Fichte
R4R 90
57 x 80 mm



Lignosil®-Artis
9471
Modifizierte Nord. Fichte
PAR 90
30 x 143 mm

Lignosil®-Artis
9406
Modifizierte Nord. Fichte
RFR 90 hf
22 x 104 (88) mm